



Capacidad: 4 niños.
Rango de edad: 4 a 12 años.
Medidas generales: h1400 x 3000 x 1300 mm
Área de seguridad: 6000 x 4500 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Sube y Baja Doble para cuatro personas.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

•Estructura:

- Caño Estructural Ø50,8 mm.
- Caño Estructural Ø57,2 mm.
- Caño Estructural Ø25,4 mm.
- Placas Plasma.
- Chapa Lisa 2mm.
- Bulonería antivandálica.

•Piezas Plásticas:

Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina






ART J03.2 - Sube y Baja Doble


Componentes

N°	Nombre	Cant.
1	Brazo Asiento	2
2	Pata Fija	2
3	Pata Roscada	2

Bulonería antivandálica.
Embellecedores de bulonería

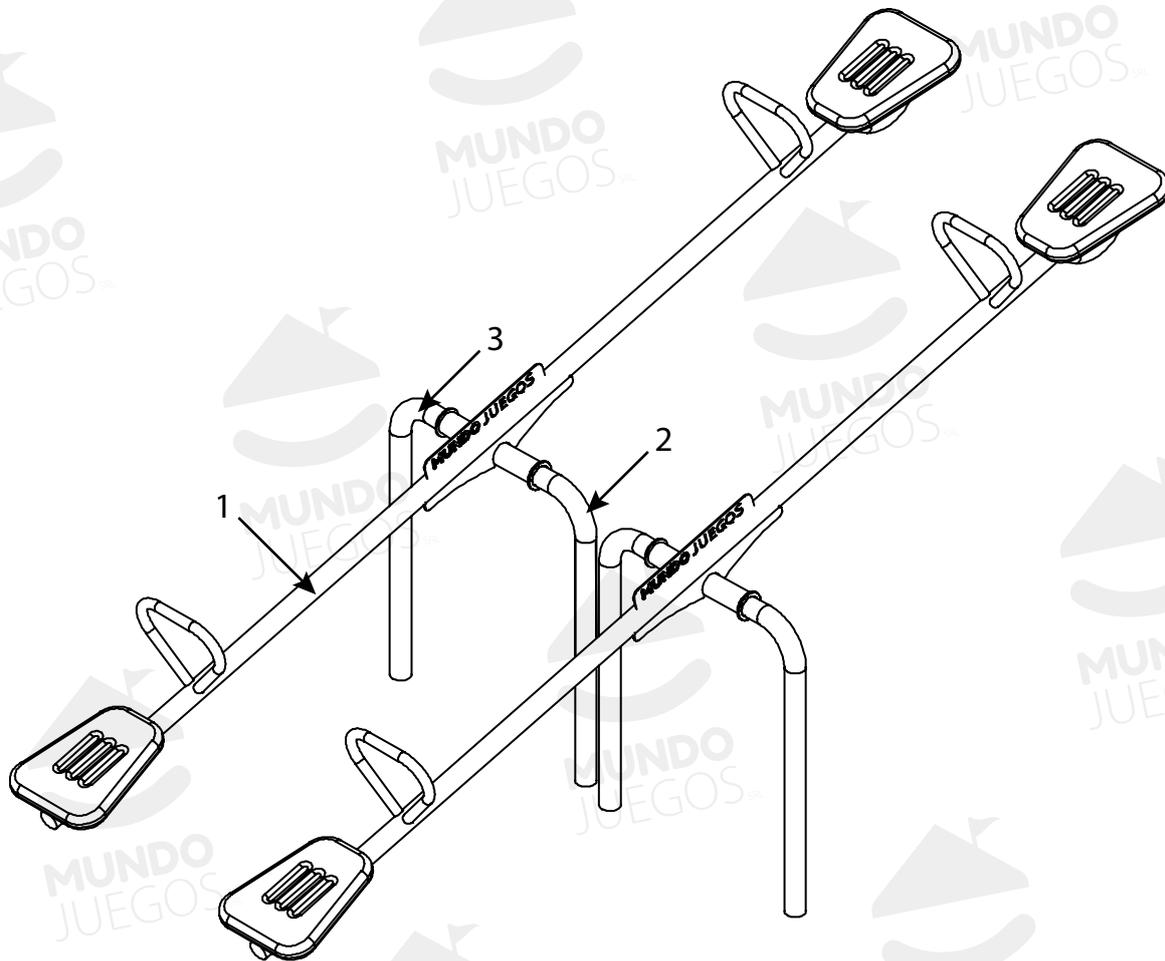

Vistas generales

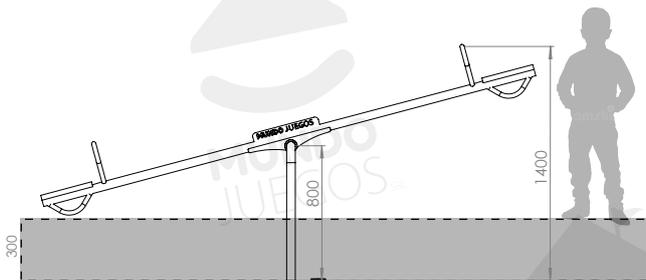

Producto preparado para empotrar 400mm.

Área de seguridad

